



Colocación de Cultivadores

Cultivador Serie 8000

8323FC, 8328FC, 8332FC, 8336FC



Características y Beneficios

Cultivador Serie 8000




SISTEMA DE CIERRE - Este sistema ha sido mejorado, contando ahora con nuevas bisagras en los bastidores centrales y laterales



TIMONES MEJORADOS - El espaciamiento de los timones a lo ancho del implemento, y en especial alrededor de las llantas, no es nunca menor a 71 cm



PERFIL BAJO DEL TIRON - El diseño novedoso de perfil bajo, con enganche de uso rudo, cuenta con un área especial para las mangueras hidráulicas

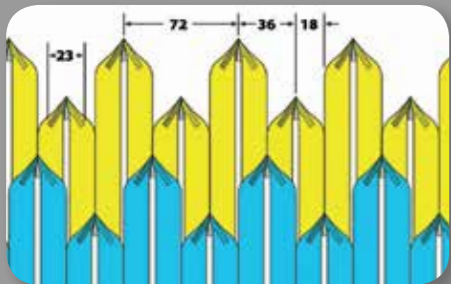


MAX-MIX™ - Este tipo de patrón aumenta la incorporación de los químicos en la tierra, ayuda a evitar la erosión por el viento y a eliminar las líneas de terreno no labrado

Great Plains se coloca nuevamente a la vanguardia en la fabricación de implementos agrícolas, con la introducción del Cultivador serie 8000, el cual cuenta con 4 modelos chicos, desde 7 hasta 11 metros de ancho de trabajo. Los timones nunca tienen entre sí una distancia menor a 71 cm, asegurando así que la mala hierba pueda ser extraída y desplazada a través del implemento. Cuenta también con bisagras y un sistema de pliegue rediseñado que permite al implemento cerrar y abrir fácilmente con gran seguridad.

Los ejes de las llantas son de uso rudo y tienen 6 tornillos que aseguran su rigidez. La barra de tiro tiene un perfil bajo y sencillo, lo que permite al Cultivador girar sin interferir con el sistema de 3 puntos del tractor. En los modelos de libre flotación – terrenos ondulados – las llantas de los bastidores laterales han sido retrocedidas, obteniendo así un mejor balance de todo el equipo. Los rines han sido también reforzados, asegurando así un mejor funcionamiento del implemento y sus puntos de pivoteo son ahora libres de mantenimiento.



MODELOS
8323FC
8328FC
8332FC
8336FC

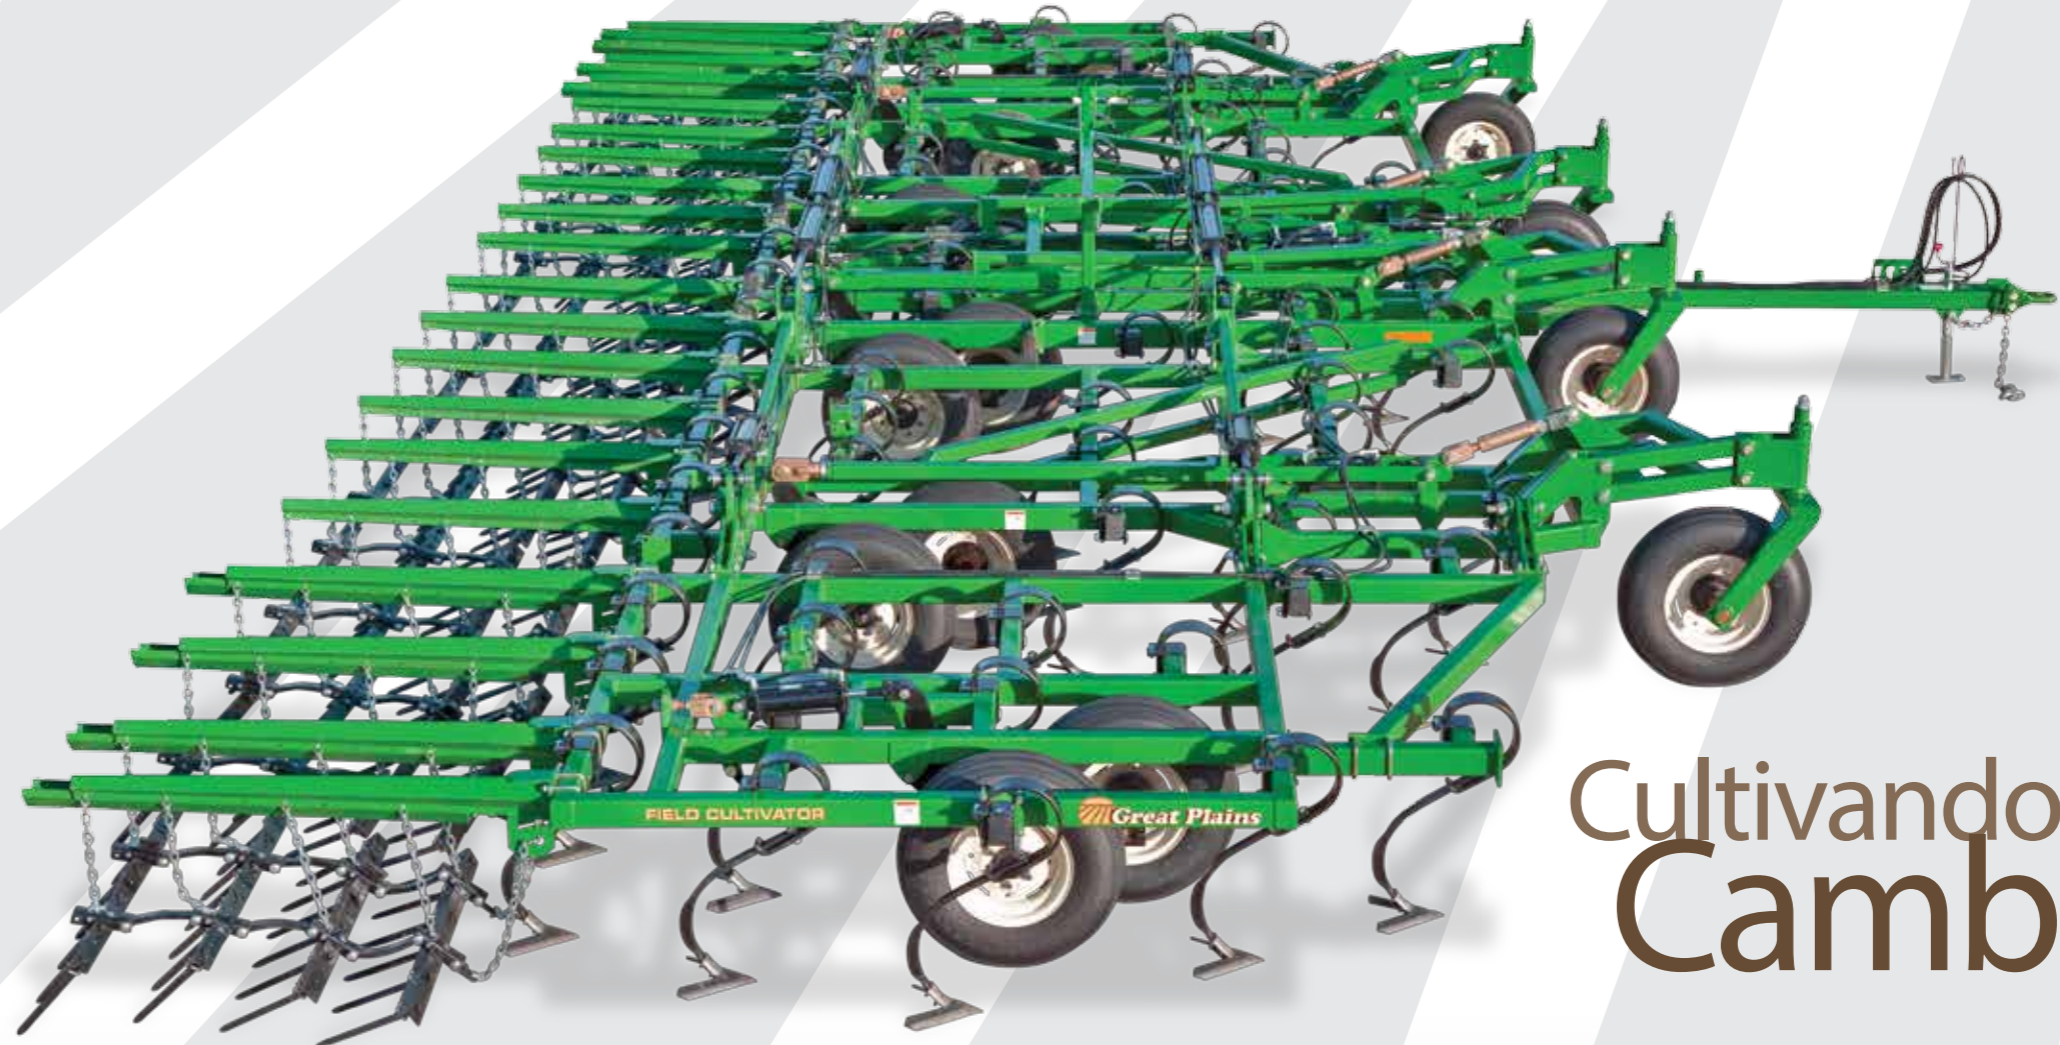

Cultivando el Cambio



Opciones en la Parte Trasera



3 filas de púas con rolos



4 o 5 filas de púas de uso rudo



4 filas de púas estándar

Especificaciones

CULTIVADOR SERIE 8000				
MODELOS	8323FC	8328FC	8332FC	8336FC
NÚMERO DE TIMONES	39	47	55	61
LLANTAS	(4) 9.5Lx15 8-ply	(4) 9.5Lx15 8-ply	(4) 11Lx15 12-ply	(4) 11Lx15 12-ply
PTO REQUERIDO (MIN) EN HP	120-175	150-200	175-220	200-250
DIMENSIONES				
ANCHO DE TRABAJO	7 m	8.45 m	9.90 m	11 m
ANCHO DE TRANSPORTE	4.30 m	4.30 m	4.30 m	4.90 m
ALTURA DE TRANSPORTE	3.05 m	3.80 m	4.50 m	4.65 m
OTRAS DIMENSIONES				
ANCHO DE LA SECCIÓN CENTRAL	3.05 m	3.05 m	3.05 m	3.66 m
ANCHO DEL PRIMER PAR DE SECCIONES PLEGABLES LATERALES	2 m	2.70 m	3.40 m	3.40 m

Nota: Modelos de 5 secciones con anchos de trabajo entre 12 y 18 metros también están disponibles. Estos equipos necesitan tractores de entre 200 a 400 Hp.



Great Plains Manufacturing, Inc.
 1525 East North Street
 Salina, Kansas 67401 USA
 Tel: +1-785-823-3276
 Fax: +1-785-822-6722
 E-mail: gpi@greatplainsmfg.com
www.greatplainsint.com
esp.greatplainsmfg.com

©Great Plains Mfg., Inc. 1270 GPI