



TERRA-MAX[®]

Terra-Max este un utilaj hibrid extrem de versatil care oferă prelucrarea cu intensitate variabilă atât pentru condițiile de toamnă, cât și pentru cele de primăvară. Această soluție de gestionare a solului creează pat germinativ ideal cu un finisaj

de înaltă calitate, nivelează, îndepărtează și distruge buruienile rezistente. Noul DiscTurboSpeed™ optimizează pătrunderea și spargerea solului la viteze mai mari, producând rezultate remarcabile ale lucrării în mai puțin timp.

DISPONIBIL CU



www.GreatPlainsAg.com

TERRA-MAX® MODELE

Terra-Max®	Lățime Utilaj cm	Lățime de transport cm	Înălțime transport cm	Putere Necesara
HT1100-20	610	475	285	180-230
HT1100-25	762	475	376	230-285
HT1100-30	914	475	437	285-340
HT1100-35	1066	518	448	340-400
HT1100-40	1219	539	448	380-460

Vino pe www.greatplainsag.com pentru mai multe detalii.
 Specificațiile tehnice se pot schimba fara a fi anuntate prio!
 Imaginile au caracter informativ!




Modele in 3-Sectiuni

HT1100-20, HT1100-25, HT1100-30, HT1100-35



Model in 5-Sectiuni

HT1100-40

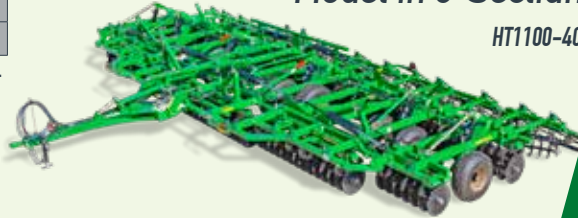

CARACTERISTICI & BENEFICII

SOLUTII HIBRIDE DE CULTIVARE

Creati un finisaj adecvat pentru patul germinativ, nivelati solul, eliminati radacinile si reziduurile si îndepartati buruienile rezistente chimic – totul cu acest utilaj inovator de cultivare. Aceasta solutie hibrida de gestionare a solului ofera producatorilor flexibilitatea de a se adapta cu usurinta la conditiile în continua schimbare si la o varietate de necesitati operationale.




CARACTERISTICI STANDARD

- Transferul hidraulic al greutatii
- 19 cm distanta între discuri
- Flexibilitate aripi: 10° jos, nelimitat sus
- Structura din otel de inalta calitate
- Tren de rulaj Tandem
- Jenti cu cauciucuri radiale pe trenul de rulare
- Roti duale pe aripi (incepand cu HT1100-25 in sus)
- Prindere cu nivelare constanta
- Picior de sprijin Heavy Duty
- Prinderile bateriilor din otel special
- Cilindri Nichel – chrome
- Sistem hidraulic cu bypass la tractor
- Furtune hidraulice codate color
- Lumini de strada LED


NOUL DISC TURBOSPEED™

Discul TurboSpeed produce rezultate de neegalat la lucrarea prin combinarea capacitatilor de penetrare si dislocare a solului a discului Turbo-Wave cu profilul taiat al discurilor SpeedBlade.



UTILAJ CU INTENSITATE VARIABILA

Ofera un management exceptional al solului, nivelarea si controlul resturilor cu ajutorul bateriilor reglabile. Bateria din fata se regleaza de la 0 la 8 grade, în timp ce cea posterioara proportional de la 0 la 6 grade.



NOUA GENERATIE DE RULMENTI
 Noul rulment TILXtreme™ cu 7 sigilii imbunatatesc durabilitatea si simplifica întretinerea, prevenind colectarea murdariei si a resturilor între rulment si carcasa.



NOUA DISPUNERE A GREBLEI
 Ajustand greblele sa lucreze în forma de V-solul si resturile vegetale sunt gestionate mult mai bine decat în trecut.



IMPLEMENT COMMAND™
 Echipeaza utilajul cu acesta optiune si poti regla utilajul din tractor. Sistemul este compatibil ISO-capabil de a opera pe monitorul tractorului

OPTIUNI (viziteaza site-ul pentru restul de caracteristici)



PRINDERI OPTIONALE



*TAVALUG COLIVIE INDIVIDUAL



*TAVALUG COLIVIE DUBLU



* Dotat cu Sistem de Transfer Hidraulic a Greutatii